



→ Plataforma vertical para vehículos comerciales ligeros

DH-LC.07 • 500 - 750 kg



La DH-LC **de 2 cilindros** es el comienzo de la gama de plataformas verticales DHOLLANDIA's. Gracias a su simplicidad, tiene un precio atractivo y un bajo coste de mantenimiento. Esta plataforma compacta es ideal para equipar **vehículos de alquiler y vehículos comerciales para trabajos ligeros**.

La DH-LC está disponible con placas de montaje atornilladas, para adaptarse a los chasis de camión más comunes, o con placas de montaje rápido (en función del tipo de chasis, distancia entre ejes y voladizo). Se puede instalar en la mayoría de furgonetas comerciales y camiones ligeros de hasta 7.5T, así como remolques o semi-remolques.

Capacidad


CAP	CG	LM
500 kg	600 mm	3 kNm
750 kg	600 mm	4.5 kNm

Pesos [ver pág. 15]

Plato Aluminio	
1250 mm	199 kg
1450 mm	207 kg
1600 mm	213 kg

Peso incluye paragolpes CE

Plataforma compacta y básica de 2-cilindros

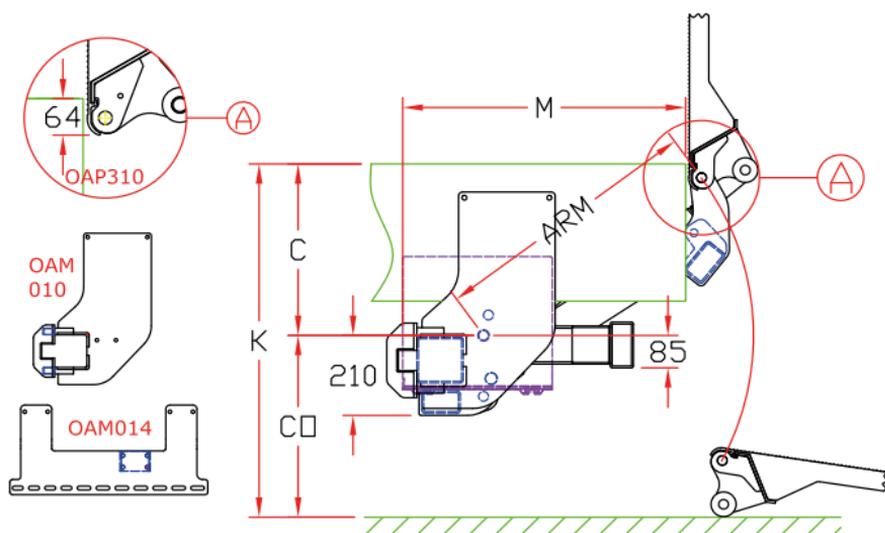

Dimensiones de montaje

BRAZO		700	850
K máx.		1090	1310
C máx.		520	620
C mín.		300	300
CO máx.		570	670
M	a C máx.	675	785
M	a C mín.	820	975

Especificaciones Técnicas



Bastidor	120 x 120 mm
Cilindros	1 cilindro de elevación + 1 cilindro de inclinación
Tipo de recorrido [ver pág. 8-9]	Plato en cuña. Recorrido en horizontal + inclinación automática a nivel del suelo
Material del plato	Aluminio ligero
Distancia a restar del plato al cerrar	-64 mm
Largos estándar de plato	1250 - 1450 - 1600 mm (máx. 1800)
Anchos estándar de plato	Hasta 2550 en intervalos de 5 mm
Longitudes de brazos	700 - 850 mm
Centros de brazo	620 mm
Mando estándar [ver pág. 11]	OAE039.BP
Acabado estándar del bastidor	KTL [OAT100]